

VELUX Solarrollladen

Austausch Motor und/oder Solarzelle



Benötigtes Werkzeug:

- Torx-Schraubendreher: T 15, T20
- Kreuzschlitz PZ2
- Schlitzschraubendreher

1

Die linke Abdeckung des Topkastens entfernen:

- A. Ist die Abdeckung mit einer Schraube (a) fixiert, dann die Schraube entfernen. Entweder Torx 15, Torx 20 oder Kreuzschlitz PZ2.
- B. Die Abdeckung nach vorn schieben und abnehmen (b).
- C. Ist keine Schraube sichtbar, die Abdeckung in (c) ausklicken, nach vorn schieben (b) und abnehmen.



VELUX Solarrollladen


Austausch Motor und/oder Solarzelle

VELUX®

2

Motor zum Ausbau vorbereiten:

- A. Den Motor ausschalten, Schalter (a) nach rechts auf „0“ stellen.
- B. Den Kunststoffdeckel, der den Motorkopf schützt, mit dem Schraubendreher lösen (b).
- C. Den Kunststoffdeckel zur Seite klappen und den Stecker (c) der Solarzelle durch ziehen am Kabel vom Motor lösen.

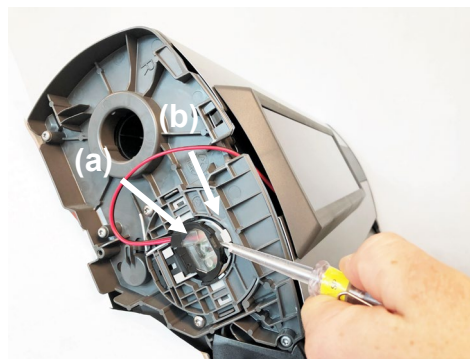

3

Vorhandenen Motor ausbauen:

- A. Die zwei Schrauben (a) mit dem Torxschraubendreher (T 15) entfernen.
- B. Den Motor (b) aus der Motorwelle herausziehen.



VELUX Solarrollladen

Austausch Motor und/oder Solarzelle



4

Neuen Motor einsetzen:


Den neuen Motor (a) in den Topkasten des Rollladens einschieben und mit den zuvor entfernten Schrauben wieder befestigen.



5

Demontage des Solarzelle:

- A. Die Solarzelle auf der linken Seite anheben (a) und in dieser Position halten.
- B. Anschließend die Solarzelle nach links schieben (b) und abnehmen.

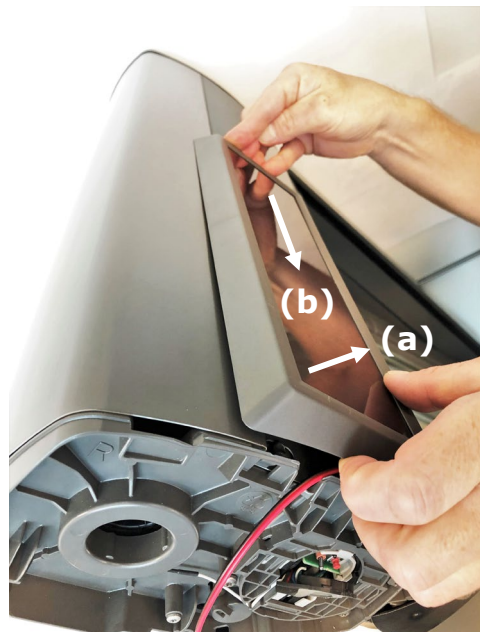

VELUX Solarrollladen



Austausch Motor und/oder Solarzelle

VELUX®

6

Montage der neuen Solarzelle:

- A. Anschlussleitung (a) der neuen Solarzelle durch die Öffnung (b) zum Anschluss am Motor führen.
- B. Solarzelle mit Klippsen nach unten auf die Öffnungen des Topkastens auflegen und nach rechts schieben.

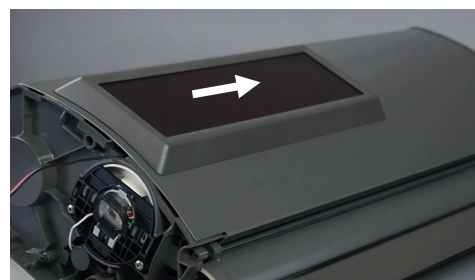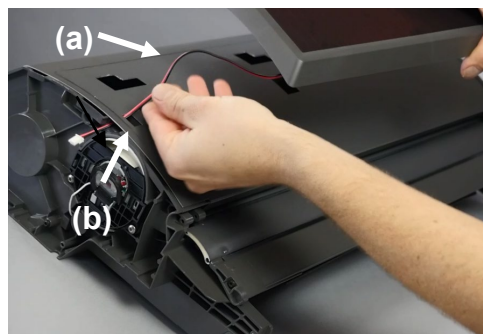

7


Solarzelle und Motor verbinden:

- A. Den Stecker der Solarzelle in die Buchse (a) des Motors einstecken.
- B. Den Kunststoffdeckel schließen (b).
- C. Den Motor einschalten – Schalter nach links schieben (c).

Der Motor ist jetzt in der Fernbedienung zu registrieren. Folgen Sie dazu den Informationen auf S. 5 in dieser Anleitung.

Nach der Registrierung ist die seitliche Abdeckung wieder anzubringen:

- A. Die Abdeckung wieder aufschieben (a) und ggf. mit der zuvor entfernten Schraube fixieren (b).
- B. Enthält die Abdeckung kein Loch in (b) wird sie ebenfalls aufgeschoben (a) und in (b) eingeklickt.

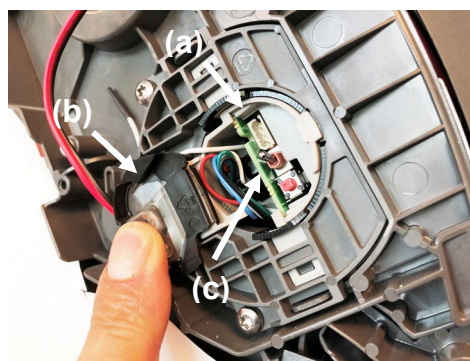


VELUX Solarrollladen

Austausch Motor und/oder Solarzelle



Registrierung des Motors in der Fernbedienung

In der folgenden Übersicht sind alle VELUX Fernbedienungen aufgeführt. Für die Registrierung des Motors in der Fernbedienung wählen Sie bitte Ihre Fernbedienung aus und gehen dann auf die entsprechende Seite in dieser Anleitung.

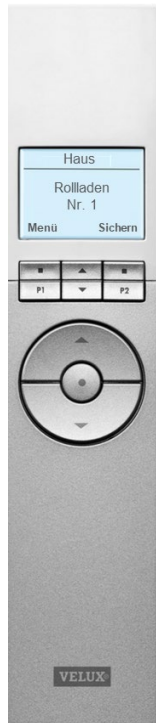


Seite: 6 - 7



Seite: 8



Seite: 9



Seite: 10 - 11



Seite: 12

VELUX Solarrollladen

Austausch Motor und/oder Solarzelle



VELUX®

KLR 100 (Seite 1 von 2)




1

Zur Vorbereitung für die Registrierung des neuen Motors in der Fernbedienung drücken Sie zuerst den P-Knopf am Motor für 10 Sek.. Anschließend muss der Motor innerhalb von 10 Min. registriert werden. Bei Überschreitung des Zeitfensters den Vorgang wiederholen.

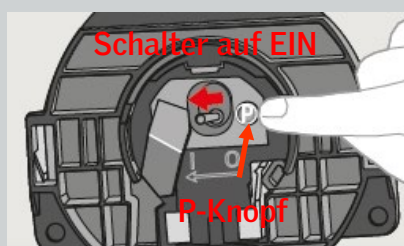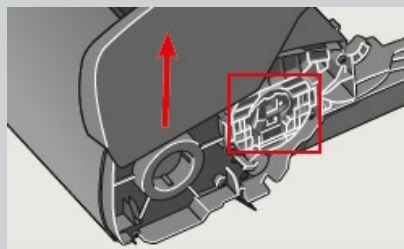

2

Drücken Sie  "Menü" in der in Betrieb stehenden Fernbedienung.

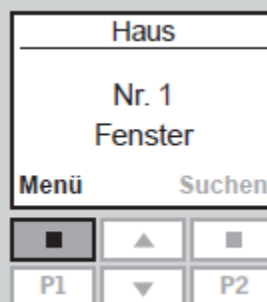




3

Gehen Sie zum Untermenü:

Systemeinstellungen

4

Drücken Sie  um „Prod. registrieren“ zu markieren.
Drücken Sie  "Enter" um Ihre Auswahl zu bestätigen.



5

Die Registrierung läuft. Dieser Vorgang kann zwei Minuten dauern.



VELUX Solarrollladen

Austausch Motor und/oder Solarzelle





KLR 100 (Seite 2 von 2)

6

Auf dem Display wird angezeigt, dass das neue Produkt registriert wurde.

7

Die STOP- und RUNTER-Taste nacheinander drücken. Der Rollladen fährt in seine obere und untere Endlage und speichert diese ab.



VELUX Solarrollladen

Austausch Motor und/oder Solarzelle


VELUX®



Kleiner Handsender (Seite 1 von 1)

1

Zur Vorbereitung für die Registrierung des neuen Motors in der Fernbedienung drücken Sie zuerst den P-Knopf am Motor für 10 Sek.. Anschließend muss der Motor innerhalb von 10 Min. registriert werden. Bei Überschreitung des Zeitfensters den Vorgang wiederholen.

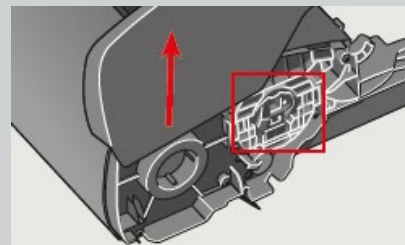


2

Auf der Rückseite des Handsenders mit einer Büroklammer kurz den RESET-Knopf



3

Die STOP- und RUNTER-Taste nacheinander drücken. Der Rollladen fährt in seine obere und untere Endlage und speichert diese ab.

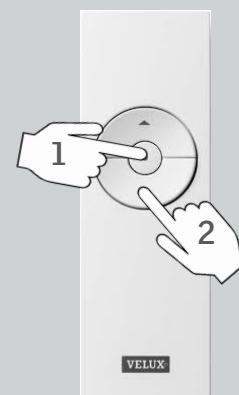

VELUX Solarrollladen


Austausch Motor und/oder Solarzelle



KLI 110 (Seite 1 von 1)


1

Zur Vorbereitung für die Registrierung des neuen Motors in der Fernbedienung drücken Sie zuerst den P-Knopf am Motor für 10 Sek.. Anschließend muss der Motor innerhalb von 10 Min. registriert werden. Bei Überschreitung des Zeitfensters den Vorgang wiederholen.

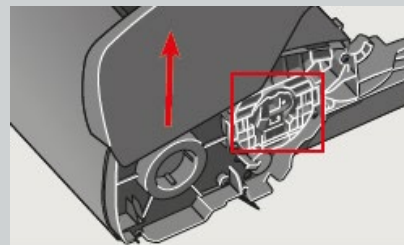


2

Die Rückseite des Bedientasters wie gezeigt abnehmen.




3

Den RESET-Knopf max. 1 Sek. drücken.



4

Die STOP- und RUNTER-Taste nacheinander drücken. Der Rollladen fährt in seine obere und untere Endlage und speichert diese ab.



VELUX Solarrollladen


Austausch Motor und/oder Solarzelle



KLR 200 (Seite 1 von 1)

1

Zur Vorbereitung für die Registrierung des neuen Motors in der Fernbedienung drücken Sie zuerst den P-Knopf am Motor für 10 Sek.. Anschließend muss der Motor innerhalb von 10 Min. registriert werden. Bei Überschreitung des Zeitfensters den Vorgang wiederholen.

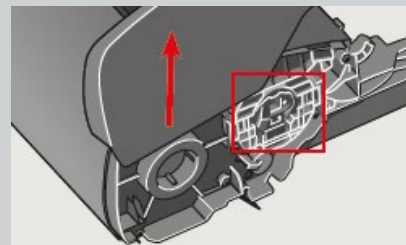

2

Auf der Fernbedienung auf ⊕ tippen.



3

Auf „Neues Produkt“ tippen.



4

Auf „Neue Produkt hinzufügen“ tippen.




VELUX Solarrollladen

Austausch Motor und/oder Solarzelle



KLR 200 (Seite 1 von 2)

5 Auf ➡ tippen.

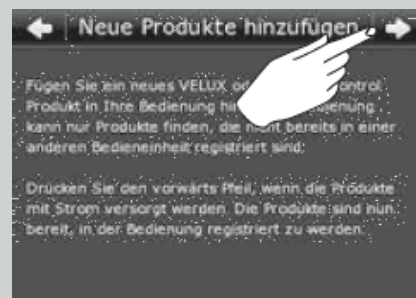

6 Wenn die Produkte gefunden wurden, dann erneut auf ➡ tippen.



7 Auf STOP und anschließend auf 100% tippen. Der Rollladen fährt in seine obere und untere Endlage und speichert diese ab.



VELUX Solarrollladen

Austausch Motor und/oder Solarzelle


VELUX®



KLI 313 (Seite 1 von 1)



1

Zur Vorbereitung für die Registrierung des neuen Motors in der Fernbedienung drücken Sie zuerst den P-Knopf am Motor für 10 Sek.. Anschließend muss der Motor innerhalb von 10 Min. registriert werden. Bei Überschreitung des Zeitfensters den Vorgang wiederholen.

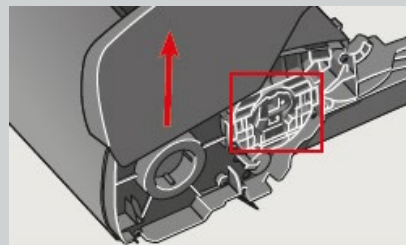

2

Drücken Sie den PAIR-Knopf am Funk-Wandschalter 1 Sekunde.

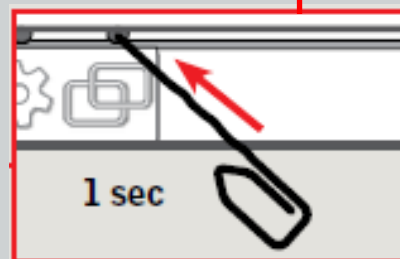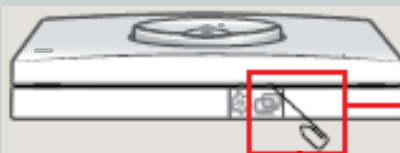

3

Auf STOP und anschließend auf 100% tippen. Der Rollladen fährt in seine obere und untere Endlage und speichert diese ab.

